

ДСП02-60-001

IP65 220V Д

Светодиодный промышленный светильник BarrusGroup ДСП02-60-001 предназначен для установки на подвес, на ровную потолочную поверхность или стену. Заменяет традиционные светильники типа ЛСП2х58 с улучшением освещенности.

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Матовый рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) сохраняет свои оптические свойства на протяжении 30 лет и эффективно рассеивает световой поток. Светильник дополнительной оптикой не укомплектован.

Сфера применения: освещение периметра, погрузочно/разгрузочных зон, местное освещение, освещение подъездных территорий, охранное освещение, освещение промышленных предприятий.




Модификации


Рассеиватель: Опаловый PlexiGlas (производство Германия)		Цветовая температура, К	
		5000	4000
Светильник	Крепление	Артикул	Артикул
ДСП02-60-001	Подвесное	506001100	506001101
ДСП02-60-001	Поворотное	506001110	506001111
ДСП02-60-001	Накладное	506001120	506001121

Возможно изготовление светильников для пожароопасных помещений


Тип крепления

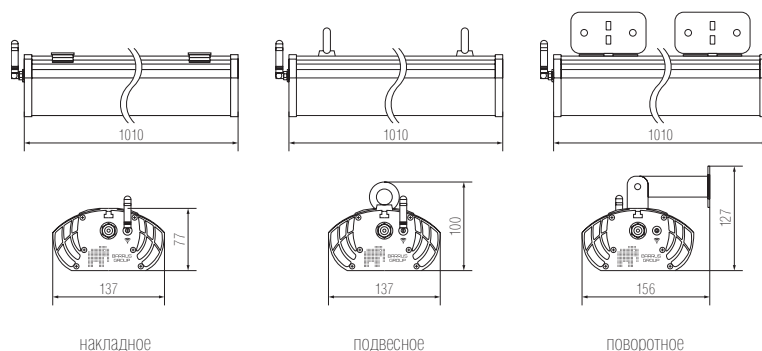

Габаритные размеры



Кривая силы света «Д»



Технические характеристики

Световой поток, Лм	6212
Полная потребляемая мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	180-265
Частота, Гц	50 ± 5%
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Cos φ блока питания	>0,95
КПД источника питания	>0,9
Марка светодиодов	Osram Square
Индекс цветопередачи, Ra	72
Цветовая температура, К	5000
Количество светодиодов, шт.	24
КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011	Д
Габаритные размеры, В x Д x Ш, мм (без креплений)	74x1010x137
Масса, кг	5,2
Класс защиты IP	65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы светильника, ч	60000

Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.
Температура окружающего воздуха от -40 до +60 °C
Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °C

